


PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO !



Pulitore attivo professionale. Prepara supporti per processi anti-uccelli come ECOVIC®, ECOVIC ULTRA®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD® ...

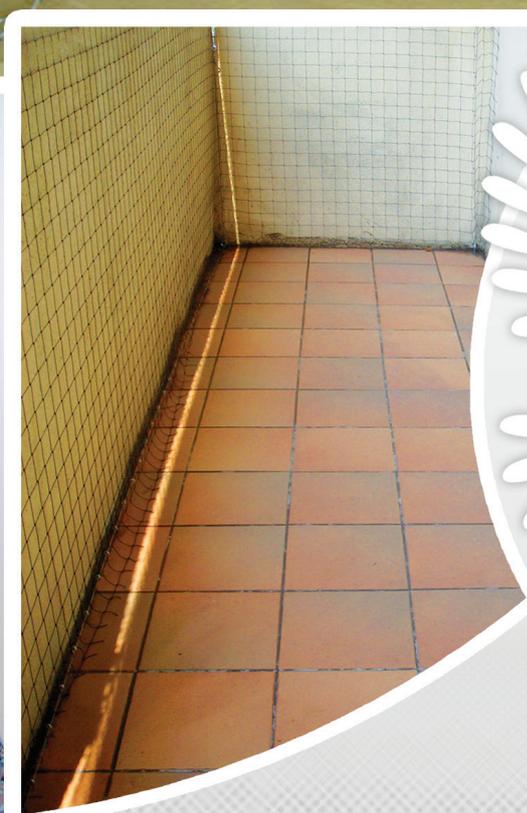

EFFETTO

Prepara i supporti per i processi anti-uccelli tipo ECOVIC ULTRA®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD®...

Pulisce, sgrassa e pulisce tutte le superfici pietra, calcestruzzo, lavori di manutenzione, zinco, rivestimento, carrozzeria di automobili

CARATTERISTICHE

GENERALI

Rispetta gli utenti e l'ambiente
100% biodegradabile
 Prodotto a base di oli essenziali e naturali
 Odore di essenze naturali di piante

DESCRIZIONE

- Tanica da 1 litro
- Detergente professionale attivo concentrato
- Diluizione ad acqua

QUANTITÀ DI SELCLEANING®

QUANTITÀ DI ACQUA

QUANTITÀ DI PRONTA

AGGIUNTA

ALL'USO

0,5 litro	2 litri	2,5 litri
1 litro	4 litri	5 litri
2 litri	8 litri	10 litri

*Garantie: voir conditions ECOVIC sur simple demande. Photos et schémas non contractuels - 10/16

Toute reproduction interdite © 2016



PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO !



Pulitore attivo professionale. Prepara supporti per processi anti-uccelli come ECOPIC®, ECOPIC ULTRA®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD® ...



SELCLEANING®

Codice	DESCRIZIONE	CONF.
SEL003	SELCLEANING®	Tanica da 1 litro

- Pulisce tutte le superfici: pietra, cemento, pulizia, zinco, rivestimenti ...
- Prepara i supporti per i processi anti-uccello.
- Rispetta gli utenti e l'ambiente.



COMPOSIZIONE

Meno del 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, profumo, metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone, linalolo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare il flacone da 1L prima di diluire in 4L di acqua.
- Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.
- Lascia agire per alcuni minuti quindi spazzola.
- Pulire la superficie ancora bagnata con un panno asciutto.
- Dosaggio secondo l'uso.



USO

Ti permette di pulire le superfici oleose come:

- grondaie
- balconi
- tetti
- cornici
- ringhiere
- rampe
- carrozzeria di auto, moto
- terrazze

PRECAUZIONI PER L'USO

Nessuno, in uso diluito.

PRECAUZIONE PER LO STOCCAGGIO

- Conservare lontano da gelo e luce.
- Non esporre a una temperatura superiore a 50 ° C per preservare le proprietà di SELCLEANING®.
- Scheda tecnica su richiesta.



Grondaie



Legno



Piastrelle



Balconi



Cornici

