

PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO!

PICCONI



CORVO



TORTA



STORNO



PASSERO



GABBIANO



CORVINO



PALOMBO



GABBIANI



Sistema di elettro-vibrazione dissuasivo per tenere lontani gli uccelli. consigliato per tutte le zone di pressione.



POSA

BIRD-OUT® Evolution si applica su ogni tipo di supporto (zinc, legno, pietra...) si

Condizioni climatiche ottimali : temperature comprese tra i 5°C a i 30° C. Posa rapidissima :

- con silicone.
- Consiglio per un incollaggio ottimale : silicone Selfixing (cod. SIL001, page 15).
- per avvvitamento dei piedini. Sconsigliamo la posa su supporti di facile accesso all'uomo : davanzi ... L'installazione di un cartello di segnalazione è obbligatoria.

EFFETTO

BIRD-OUT® Evolution forma una vera e propria cupola di protezione dai volatili. Gli elementi del sistema, grazie alla loro flessibilità, seguono perfettamente il profilo architettonico preservando l'estetica della zona protetta.

PROTEZIONE

- Tetti spioventi o piatti
- Ponti
- Statue
- Cornicioni, timpani
- Campanili
- Cortili interni
- Lampioni

CARATTERISTICHE

GENERICHE

- Installazione rapidissimo
- Adattabile ad ogni supporto
- Discreto
- Bezinal® o inox

DESCRIZIONE

BIRD-OUT® Evolution impiega un generatore elettrico sequenziale munito di un condensatore che produce un'azione repellente senza causare dolore ai volatili (come da norme vigenti).

Sistema di barre in Bezinal® o in inox Ø 2 mm, lunghezza 1 m.

Possibilità di fare scambi direzionali con i BDO® clips.

Esistono 2 versioni :

Bezinal® o inox.

Garantito 10 anni, senza generatore (condizioni a pag: 28).



PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO!




Sistema di elettro-vibrazione dissuasivo per tenere lontani gli uccelli. consigliato per tutte le zone di pressione.

BIRD-OUT BEZINAL/INOX

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO101	Bird-out® Bezinal	20 M
BDO107	Bird-out® Inox	20 M
BDO108	Bird-out® Evolution	20 M
BDO116	Bird-out® Evolution Inox	20 M

Il kit include:


- 40 barre (Ø 2mm - lunghezza 1m).
- 40 lastre in policarbonato anti-UV.
- 2 molle di 0,50 m o clip BDO (40 connessioni di 2,5 cm).
- 2 connessioni triple + 2 tubi termorestringenti.
- Dimensioni imballo: 10 x 10 x 100 cm.
- Peso del pacchetto: 1,4 kg.
- Larghezza protetta: consultare la scheda tecnica su richiesta.
- Scheda tecnica di installazione.

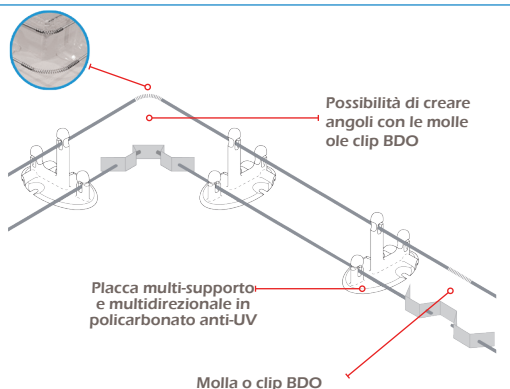

PLATINE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO012	Platine	unità

- Multi-supporto e multidirezionale in policarbonato anti-UV.
- Sistema di sicurezza dell'arco elettrico.
- Sistema antigoccia.
- Sono necessarie 3 piastre per metro

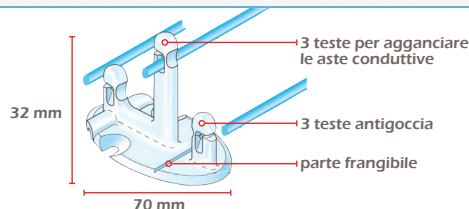


BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO011	Barra Bezinal	unità
BDO014	Barra Inox	unità

Barra bezinale o in acciaio inossidabile Ø 2 mm lunghezza 1 m.

Taglia facilmente alla dimensione desiderata, possibilità di torcere facilmente gli steli per seguire il rilievo dell'architettura.



MOLLA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO017	Molla Bird-Out®	unità


- Lunghezza: 0,50 m.



BDO CLIP

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO009	BDO Clip	unità


- Lunghezza : 40 mm.
- Larghezza : 6 mm.
- Clip che consente una perfetta tenuta delle aste che consente di evocare il fenomeno "saldatura".
- Tuttavia, facilita il cambio di direzione senza vincoli, senza pressione.



TRIPLA CONNESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
BDO018	Tripla connessione	Unità
EVO045	Guaina termica. nero	Unità
EVO047	Guaina termica. Bianca	Unità

- Per il collegamento tra aste e cavo da 5000 volt.
- Norma EN50143.
- Permette di colmare.
- Guaina termorestringente nera o bianca.



ACCESSORI

SELCLEANING®

Codice: SEL003

Descrizione: SELCLEANING®

Conf.: Tanica da 1 litro



Preparazione:
1 litro in 4 litri di acqua
= 5 litri di detergente

SELFIXING®

Codice: SIL001

Descrizione: Silicone SELFIXING®

Conf.: Tanica da 1 litro



- Elaborazione: da 13 a 16 ml / ora.
- 1 cartuccia ± 10 metri di ECOPIC®.
- Applicare su supporti puliti e asciutti quando le temperature sono comprese tra +5 a +30 °C.

CABLE 5000 VOLTS

Codice: EVO109

Descrizione: Cavo a spirale 5000 V

Conf.: 100M

Connetti in tutto sicurezza del colon lontano dal circuito BIRD-Out®



Coperto con uno strato isolante rinforzato (5000 V) progettato per l'alta tensione. Permette la conduzione senza perdita delle energie più potenti.

GENERATORE

Codice: EVO050

Descrizione: Générateur central 01

Conf.: unità



- Generatore da 220 volt.
- Scheda tecnica su richiesta

